


# Datenblatt - EFOY ProCube 2060A-12/24V-U

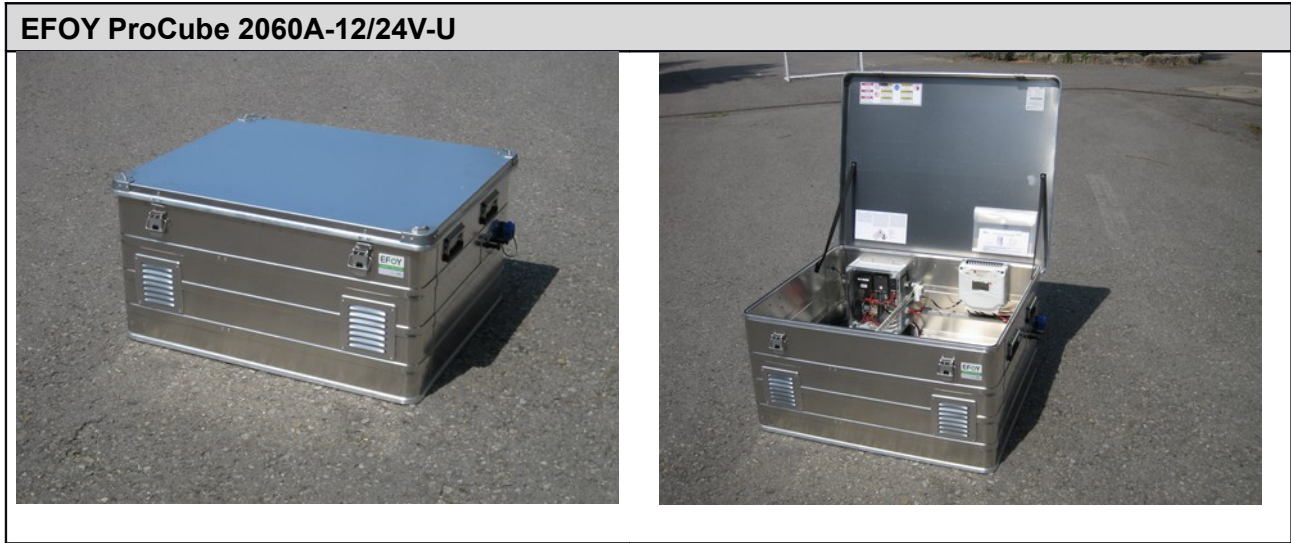


	<b>EFOY ProCube 2060A-12/24V-U</b>
Abmessung (L x B x H)	937 x 787 x 480 mm
Gewicht (leer)	17,5 kg
Gehäuse	Aluminium-Gehäuse mit Transportgriffen
Temperaturbereich	-20 °C bis +50 °C
IP-Code	IP 33
Nennspannung	12 V / 24 V

<b>Konfigurationsmöglichkeiten</b>	<b>EFOY ProCube 2060A-12/24V-U</b>
Kompatible EFOY Pro Brennstoffzellen	EFOY Pro 800 Duo / 2400 Duo
Kompatible EFOY Tankpatronen	max. 2x M28 (nur mit M28-Adapter)
Kompatible Akkumulatoren	12 V Blei-Gel, AGM, LiFePO4
Batterieeinbauraum (L x B x H)	460 x 370 x 230 mm

<b>Lieferumfang</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• EFOY ProCube 2060A – Alubox</li><li>• Zu- und Abluftführung, temperaturgeführter Zusatzlüfter</li><li>• Abgasschlauch</li><li>• EFOY Pro Montageplatte</li><li>• Elektrischer Anschluss EFOY Brennstoffzelle</li><li>• Hauptschalter</li><li>• Anschlusskabel für Batterie und Solarladeregler</li><li>• Halterung für bis zu 2 Batterien</li><li>• Installationsraum für bis zu 2x M28 Tankpatronen</li><li>• Bedienungsanleitung inkl. elektrischen Schaltplan</li><li>• Hinweisaufkleber (Methanol und elektrische Sicherheit)</li><li>• Klettband für Bedienpanel</li><li>• Buchse/Stecker für Last und Solar</li></ul>
<b>Optionen</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• EFOY Pro Brennstoffzelle Duo</li><li>• EFOY Tankpatrone</li><li>• Batterien</li><li>• M28-Adapter</li><li>• Solarladeregler PS-MPPT-25M</li><li>• GSM-3 Modem u. Antenne</li><li>• MUX-2</li></ul>

# Datenblatt - EFOY ProCube 2060A-12/24V-U

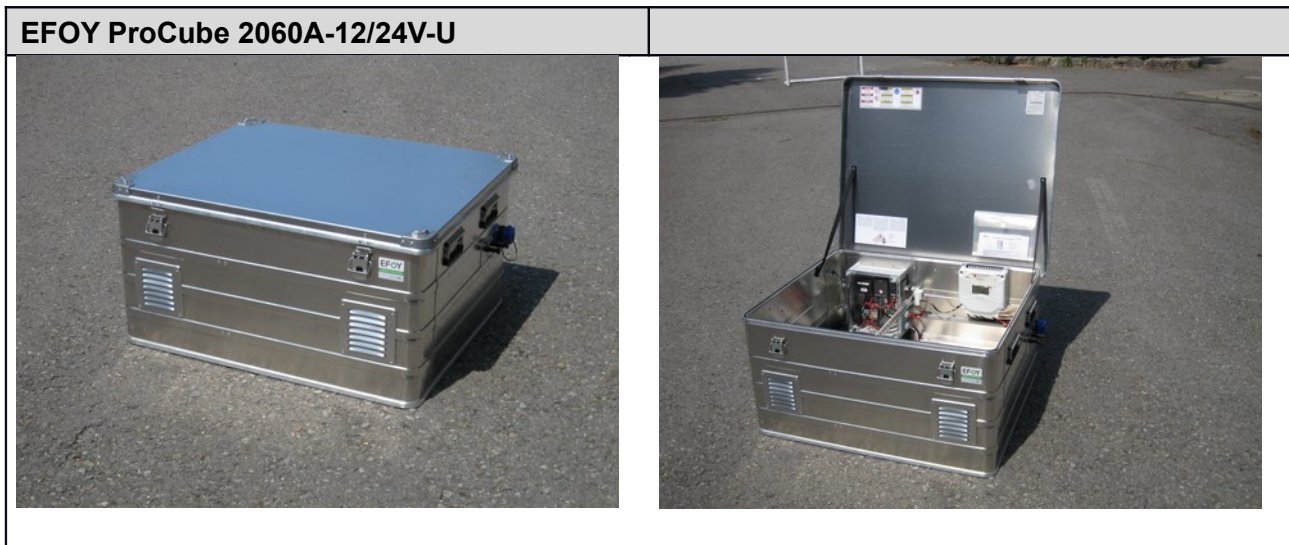

	<b>EFOY ProCube 2060A-12/24V-U</b>
Dimensions (L x W x H)	937 x 787 x 480 mm
Weight (empty)	17,5 kg
Housing	Aluminum-Housing with handle bars
Temperature range	-20 °C to +50 °C
IP-Code	IP 33
Nominal voltage	12 V / 24 V

<b>Options</b>	<b>EFOY ProCube 2060A-12/24V-U</b>
EFOY Pro fuel cells	EFOY Pro 800 Duo / 2400 Duo
Fuel cartridges	max. 2x M28
Batteries	12 V AGM, LiFePO4
Battery space (L x B x H)	460 x 370 x 230 mm



<b>Includes</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• EFOY ProCube 2060A – Aluminum box</li><li>• Air supply and waste heat duct, temperature controlled fan</li><li>• Exhaust hose</li><li>• EFOY Pro mounting plate</li><li>• Electrical interconnect for EFOY PRO fuel cell</li><li>• Main switch</li><li>• Battery connection cable</li><li>• Fixture for batteries</li><li>• Installation space for up to 2x M28 fuel cartridges</li><li>• User manual and circuit diagram</li><li>• Warning label (Methanol)</li><li>• Connector Load and Solar</li></ul>
<b>Options</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• EFOY Pro fuel cell</li><li>• EFOY fuel cartridge</li><li>• Batteries</li><li>• M28-Adapter</li><li>• Solar charge controller PS-MPPT-25M</li><li>• GSM-3 modem with antenna</li><li>• MUX-2 (to remotely monitor EFOY PRO and PS-MPPT-25M)</li></ul>