




	EFOY Pro 12000 Duo
Max. Nennleistung	500 W
Min. Ausgangsleistung ¹	400 W
Nennspannung	24 V DC / 48 V DC
Max. Ladestrom bei 24 V / 48 V	20,8 A / 10,4 A
Min. Ladestrom bei 24 V / 48 V ¹	16,7 A / 8,3 A
Empfohlene Batteriekapazität ² (Blei-Gel, -Säure, AGM, LiFePO4)	24 V: 200 Ah (C10)
	48 V: 100 Ah (C10)
Gewicht	32 kg
Garantie ³	24 Monate / 3.000 Betriebsstunden
Anschließbare Tankpatronen (mit DCS1)	2 (4)
Länge Tankanschluss	70 cm
Minimale Batteriespannung	18 V DC
Maximale Batteriespannung	62 V DC
Schalldruckpegel (1 m / 7 m Abstand)	52 dB(A) / 35 dB(A)
Nennverbrauch ⁵	0,9 l/kWh
Ruhestromverbrauch bei 24 V	150 mA
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Starttemperatur	+3 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	+1 °C bis +50 °C
Empf. Einsatzhöhe ⁴	Standard: ≤ 3,000 m (bis 4.000 m)
Abmessungen L x W x H (ohne 19" Befestigung)	640 x 441 x 310 mm
Schutzart (IP-Klasse)	IP 20
Neigung um Längsachse	Kontinuierlich: max. 10°; Temporär (<10 min): max. 45°
Neigung um Querachse	Kontinuierlich: max. 10°; Temporär (<10 min): max. 45°
Bedienung	Per Textdisplay am Gerät oder über externes Bedienpanel OP2 mit Textdisplay
Daten-Interface RS232	RJ-45 Buchse
Daten-Interface Modbus	RJ-45 und I/O Klemmleiste (A, B, GND)
Elektrische Schnittstelle Power	Klemmen Plus (+) und Minus (-): min. 10 mm ²
Elektrische Schnittstelle Sense	Klemmen Plus (+) und Minus (-): min. 2 mm ²
Elektrische Schnittstelle Erdung	Terminal: min. 2 mm ²

Tankpatronen	M28 ⁶	4 x M28
Volumen	28 Liter	112 Liter
Gewicht	23,4 kg	93,6 kg
Energiekapazität	31,1 kWh	124,4 kWh
Abmessung (L x B x H)	370 x 285 x 425 mm	

Lieferumfang

Anzahl	Artikelnummer	Beschreibung
1 x	-	Gerät EFOY Pro 12000 Duo
1 x	500 903 001	Initial Start Fluid 1,5 l
2 x	500 903 002	Recovery Fluid 0,5 l
1 x	500 904 001	Isolierter Abgasschlauch 1m EFOY Pro 12000 Duo
1 x	500 901 001	Bedienungsanleitung EFOY Pro 12000 Duo

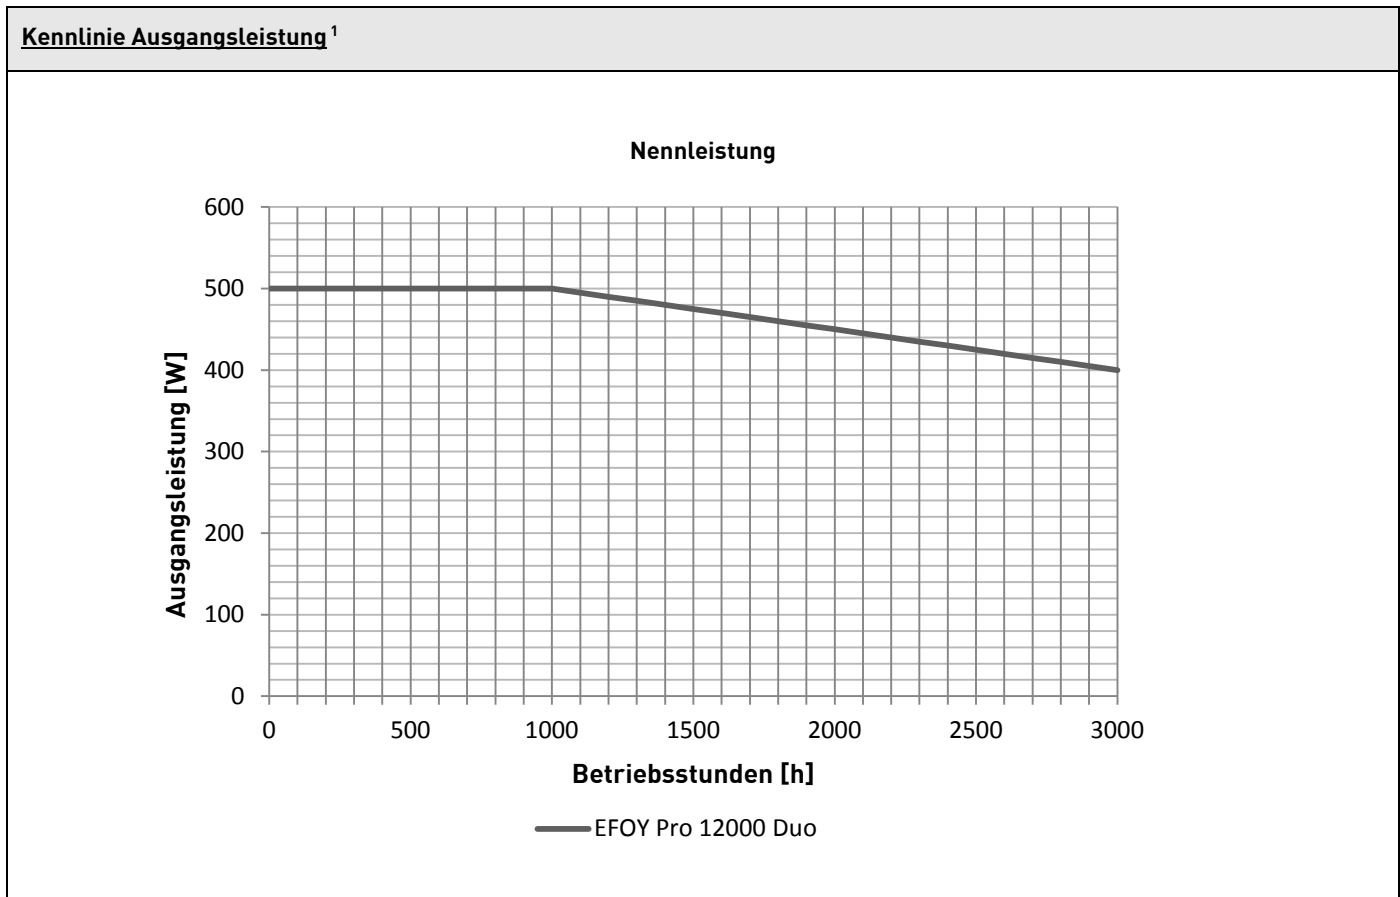

¹ Nennleistung variiert um $\pm 10\%$, nimmt mit den Betriebsstunden ab. Angabe gültig innerhalb des Garantiezeitraums.

² Abhängig vom Batterietyp und Applikation - größere Batterien möglich, wenn weitere Energiequelle vorhanden (z.B. Solar).

³ Es gelten die regionalen Garantiebestimmungen für die EFOY Pro Brennstoffzelle.

⁴ Werkseinstellung - mit Interface Adapter und PC oder Bedienpanel OP2 veränderbar.

⁵ Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Betriebsbedingungen.

⁶ Je ein M28-Adapter notwendig für den Anschluss einer M28 Tankpatrone.




	EFOY Pro 12000 Duo
Max. nominal power	500 W
Min. nominal power ¹	400 W
Nominal voltage	24 V DC / 48 V DC
Max. charging current at 24 V / 48 V	20.8 A / 10.4 A
Min. charging current at 24 V / 48 V ¹	16.7 A / 8.3 A
Minimal battery capacity ² (Lead acid. gel. AGM and LiFePO4)	24 V: 200 Ah (C10) 48 V: 100 Ah (C10)
Weight	32 kg / 70.6 lbs
Warranty ³	24 Month / 3.000 operating hours
Connectable cartridges (with DCS1)	2 (4)
Length of fuel cartridge connector	70 cm / 27.6 in
Minimum battery voltage	18 V DC
Maximum battery voltage	62 V DC
Noise level (at 1m / 7m distance)	52 dB(A) / 35 dB(A)
Nominal consumption ⁵	0.9 l/kWh
Quiescent current draw at 24 V	150 mA
Operating temperature	-20 °C to +50 °C / -4 °F to +122 °F
Start-up temperature	+3 °C to +50 °C / +37.4 °F to +122 °F
Storing temperature	+1 °C to +50 °C / +34 °F to +122 °F
Recommended altitude ⁴	Standard: ≤ 3,000 m / ≤ 10,000 ft (up to 4,000 m / 13,123 ft)
Dimensions L x W x H (without 19" bars)	640 x 441 x 310 mm / 25.2 x 17.3 x 12.2 in
International protection (IP-Class)	IP 20
Inclination along the roll axis	Permanent: max. 10°; temporary (<10 min): max. 45°
Inclination along the lateral axis	Permanent: max. 10°; temporary (<10 min): max. 45°
User-Interface	At the unit with text display or via external operating panel OP2
Data-Interface RS232	RJ-45 plug
Data-Interface Modbus	RJ-45 and I/O terminals (A. B. GND)
Electrical interface power	Positive (+) and negative (-) terminals: min. 10 mm ²
Electrical interface sense	Positive (+) and negative (-) terminals: min. 2 mm ²
Electrical interface ground	Terminal: min. 2 mm ²

Data Sheet – EFOY Pro 12000 Duo

Fuel Cartridge	M28 ⁶	4 x M28
Volume	28 litre / 7.4 US gallons	112 litre / 29.6 US gallons
Weight	23.4 kg / 51.6 lbs	93.6 kg / 206.4 lbs
Nominal capacity	31.1 kWh	124.4 kWh
Dimensions D x W x H	370 x 285 x 425 mm / 14.6 x 11.2 x 16.7 in	

Scope of Delivery

Qty	Part Number	Description
1 x	500 002 002	EFOY Pro 12000 Duo
1 x	500 903 001	Initial Start Fluid 1.5l
2 x	500 903 002	Recovery Fluid 0.5l
1 x	500 904 001	Isolated exhaust hose 1m EFOY Pro 12000 Duo
1 x	500 901 001	User manual EFOY Pro 12000 Duo

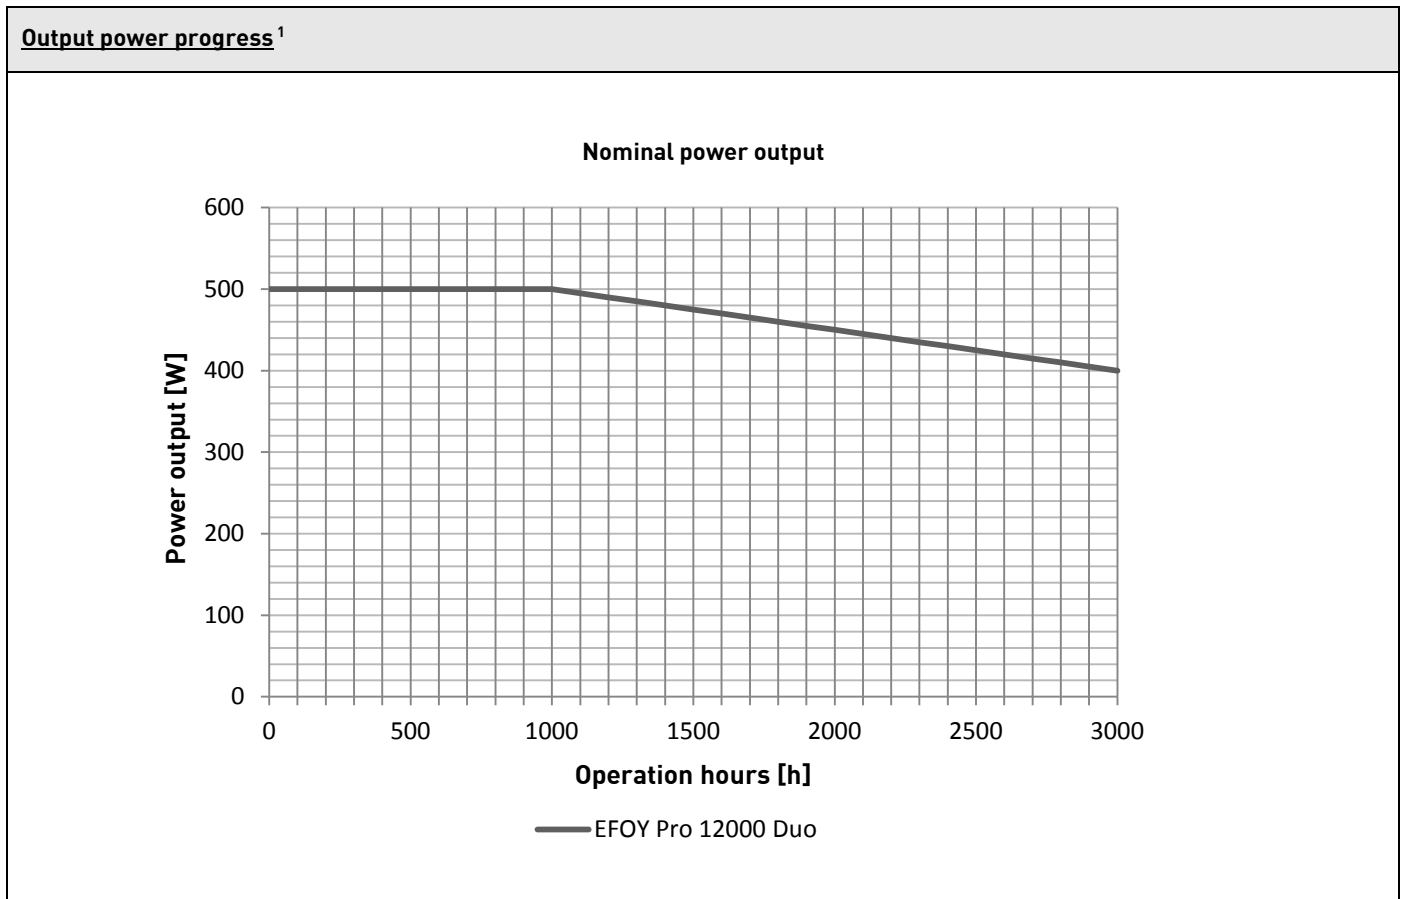

¹ Nominal power varies by ±10 %. decreases with the operation hours. Specification valid within warranty period.

² Depends on battery type and application - bigger batteries possible, if additional energy source available (e.g. solar)

³ Regional warranty conditions for EFOY Pro fuel cells apply.

⁴ Factory Setting - can be modified with Interface Adapter and PC or operating panel OP2.

⁵ Effective consumption depends on operating conditions.

⁶ M28-Adapter necessary for connecting a M28 fuel cartridge